OCN 接続設定ガイド

注意事項

「OCN モバイル d」の設定について
本ガイドはNTTドコモの「定額データプラン」に対応した設定ガイドです。
NTTドコモの「従量プラン」をご利用のお客さまが本設定を行うと、意図しない高額請求が発生する可能性がございます。

1 事前準備（下記の3点をご準備ください）

設定方法は裏面へ

困ったときは

よくあるお問合せ	お問い合わせ先
L-04Dの電源が入らない等、機器のトラブルについて L-04Dのドライバや接続ソフトがインストールできない等 L-04D機器に付属しているソフトウェアについて 自分が契約しているNTTドコモの料金プランを知りたい等 NTTドコモのサービスについて 「Xi」(クロッシィ)の提供エリア等、「Xi」(クロッシィ)サービスについて	NTTドコモにお問合せ下さい お電話でのお問い合わせ先(ドコモインフォメーションセンター) ■ドコモの携帯電話からの場合 (局番なし)151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 【受付時間】9:00～20:00 (年中無休) ■一般電話などからの場合 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 【受付時間】9:00～20:00 (年中無休)
インターネットの接続方法やメールの設定方法について	■OCNオンラインサポート http://www.ocn.ne.jp/ols/ ■OCNテクニカルサポート 0120-047-860 【営業時間】10:00～19:00 (年末年始除く)

2 インターネット接続設定

1 パソコンの電源を入れ、無線LAN機能をオンにします

2 本端末の電源ボタンを約2秒以上押します

3 [スタート]▶[コントロールパネル]▶[ネットワークとインターネット]▶[ネットワークと共有センター]を順にクリックします

4 [ネットワークに接続]をクリックします
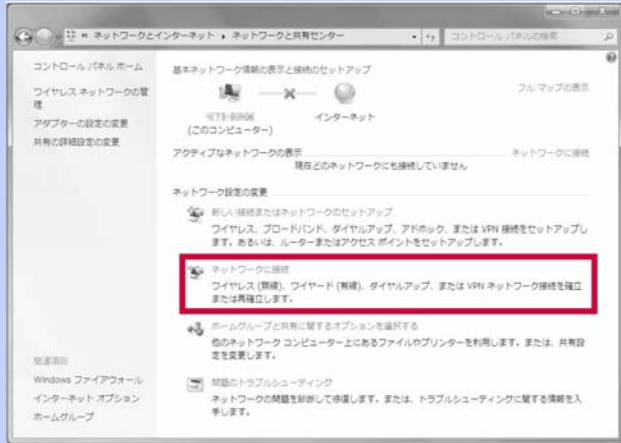
5 本端末のSSIDが表示されている項目をクリックし、[接続]をクリックします
※SSIDおよびセキュリティキー(WPA2 shared key)は同梱の「無線LAN初期設定シール」に記載されています。

6 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」に、本端末に設定されているセキュリティキー(WPA2 Shared key)を入力し、[OK]をクリックします
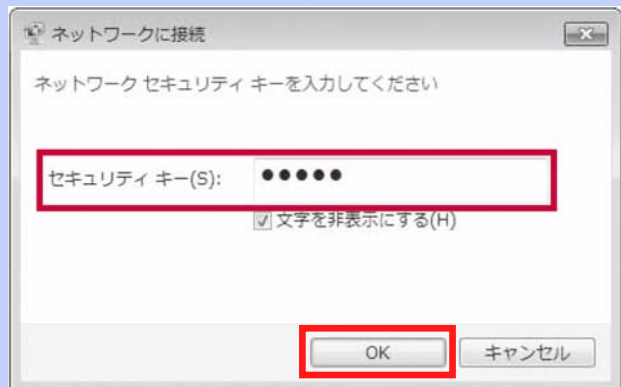
7 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http:// 192.168.2.1/」と入力して[Enter]キーを押します

8 ユーザ名欄に「Admin」と固定され、パスワード欄にログインパスワード(初期設定：1234)を入力して、[ログイン]をクリックします
※「PINコード確認」画面が表示されたら、PIN1コード欄にPIN1コード(初期設定：0000)を入力して、[適用]をクリックします

9 トップメニューの[ネットワーク設定]をクリックします

10 サブメニューの[プロファイル]をクリックします

11 [新規作成]をクリックし、設定画面で各項目を設定して[適用]をクリックします

プロファイル名	ocn
APN	pre4988.xi.dcm.ne.jp
ユーザ名	OCN認証ID※下記表A
パスワード	OCN認証パスワード※下記表B
認証方法	CHAP（推奨）※PAPでも設定可能

OCN会員登録証の下記部分をご覧ください

以上で接続設定は終了です
※以後、L-04Dの電源を入れるだけで、自動的にインターネットに接続されるようになります

※ご利用のパソコン等の機種およびOSにより、一部画面が異なる場合があります。本画面はWindows7での設定画面です。
※編集されているサービス内容等は2012年10月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
※掲載の社名、商品名、サービス名等は各社の商標登録または、商標です。